

## NiceWay Radiogestuurd bedieningssysteem

Om vanuit elk punt in huis het Nice-gamma automatiseringen voor zonwering, rolluiken, poorten en garagdeuren aan te sturen.

### Modulair

Het systeem NiceWay is gebaseerd op een serie zendermodules die op vijf verschillende soorten steunen kunnen worden aangebracht; zo ontstaat een zeer compleet systeem voor maatwerk. De modules, leverbaar voor 1 tot 80 groepen of 240 kanalen, zijn zeer klein van afmeting en zeer handig in het gebruik.

### Flexibel

Door te kiezen uit verschillende wanden tafelhouders is het mogelijk elke automatisering in het huis en de tuin aan te sturen, in perfecte harmonie met de Nice-systemen Ergo, Plano, FloR en VeryVR, (en Flo en Smilo met WM240C en WM080G) op 433,92MHz, waarmee NiceWay volledig compatibel is.

### Aanpasbaar


De rubber bedieningstoetsen vormen een integrerend geheel met de behuizing van de bedieningsmodules, zodat de elektronica tegen vuil en vocht beschermd wordt. U kunt NiceWay overal in uw huis gebruiken, van in de garage tot de woonkamer, de keuken of de badkamer.

### Professioneel

Om het systeem zo professioneel en praktisch mogelijk te gebruiken kan het met de handige palmtops van Nice geprogrammeerd worden.

### Nice Design

Geraffineerde schokbestendige materialen, uiterste verzorgde afwerking, strak design: Het design Nice, alom in de wereld erkend en bekroond staat borg voor levensduur, comfort en doelmatigheid. Dankzij de vele verschillende kleurstellingen en afwerkingen is het mogelijk telkens weer de meest discrete of persoonlijke oplossing te kiezen.

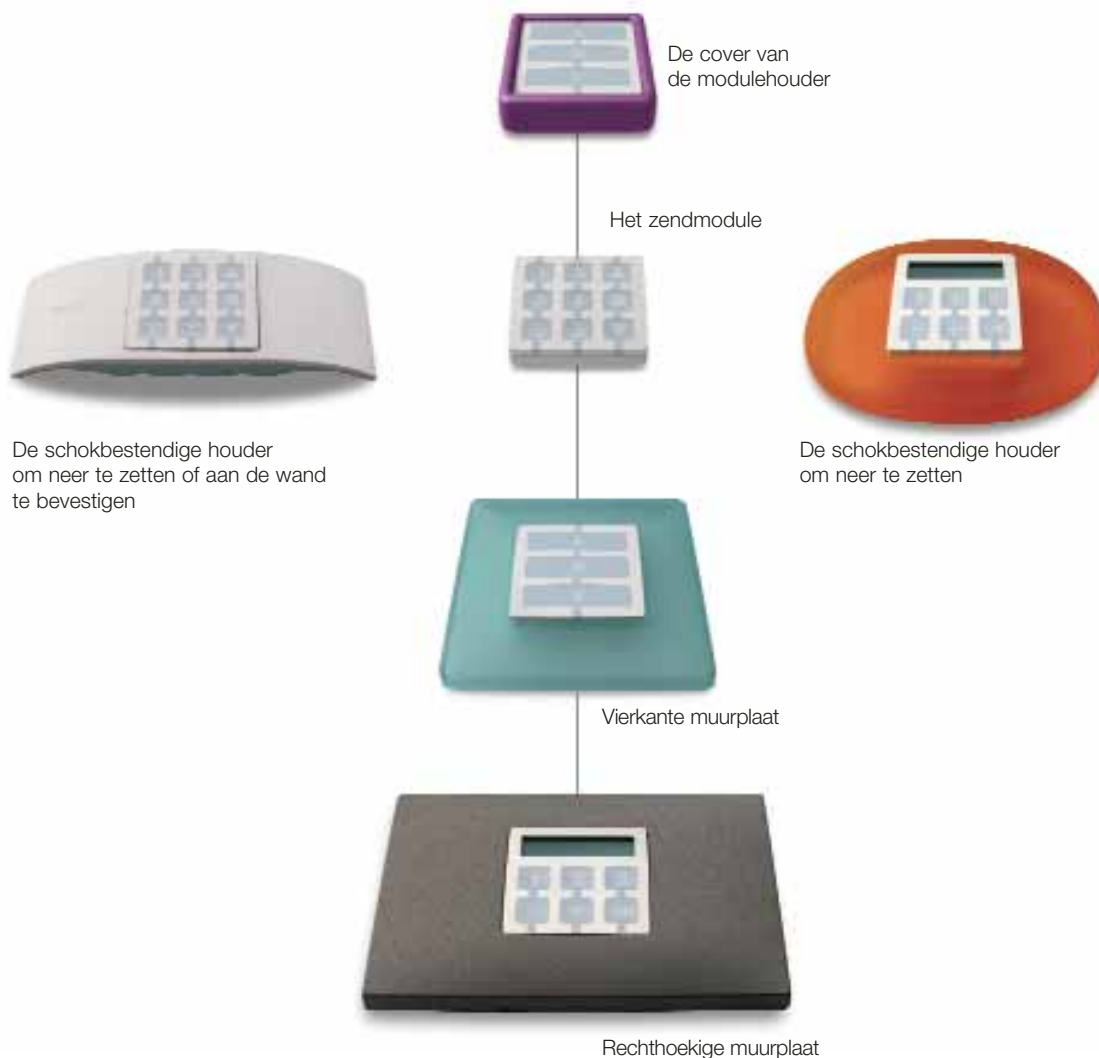

# NiceWay

## NiceWay Zendmodules

voor het aansturen  
van maximaal 80 groepen  
motoren of 240 kanalen.

### Het hart van het systeem NiceWay

Het systeem NiceWay is gebaseerd op een serie zendermodules die op vijf verschillende soorten steunen kunnen worden aangebracht; zo ontstaat een zeer complee systeem voor maatwerk.

### Hoogst modern en compatibel


Frequentie 433,92MHz, met 52bits codering Rolling Code (met meer dan 4,5 biljoen combinaties); zelflerend; Compatibel met de Nice-systemen Ergo, Plano, FloR en VeryVR, (Flo en Smilo alleen met WM240C en WM080G) op 433,92MHz. Bereik: 200m in het vrije veld, 35m binnenshuis  
Grote autonomie (lithiumbatterij van 3V)

### Alle oplossingen van NiceWay

Het 240-kanaals module met display voor het aansturen van maar liefst 80 groepen en 70 meervoudige groepen is ideaal voor het aansturen van complexe systemen. Alle zonwering, rolluiken, poorten, irrigatieen verlichtingsinstallaties van kantoren, residences en hotels in slechts 14gr en 16cm<sup>2</sup>!

De modules met 1, 3, 6 of 9 kanalen voor het aansturen van afzonderlijke motoren, groepen of meervoudige groepen. Elk leverbaar in verschillende uitvoeringen voor het gamma Nice Screen of Nice Gate, of mengvormen, ontworpen voor het aansturen van elk apart of in groepen:

- zonwering, rolluiken en rolpoorten;
- poorten, garagedeuren en industriële deuren en slagbomen
- Irrigatie- en verlichtingsinstallaties.

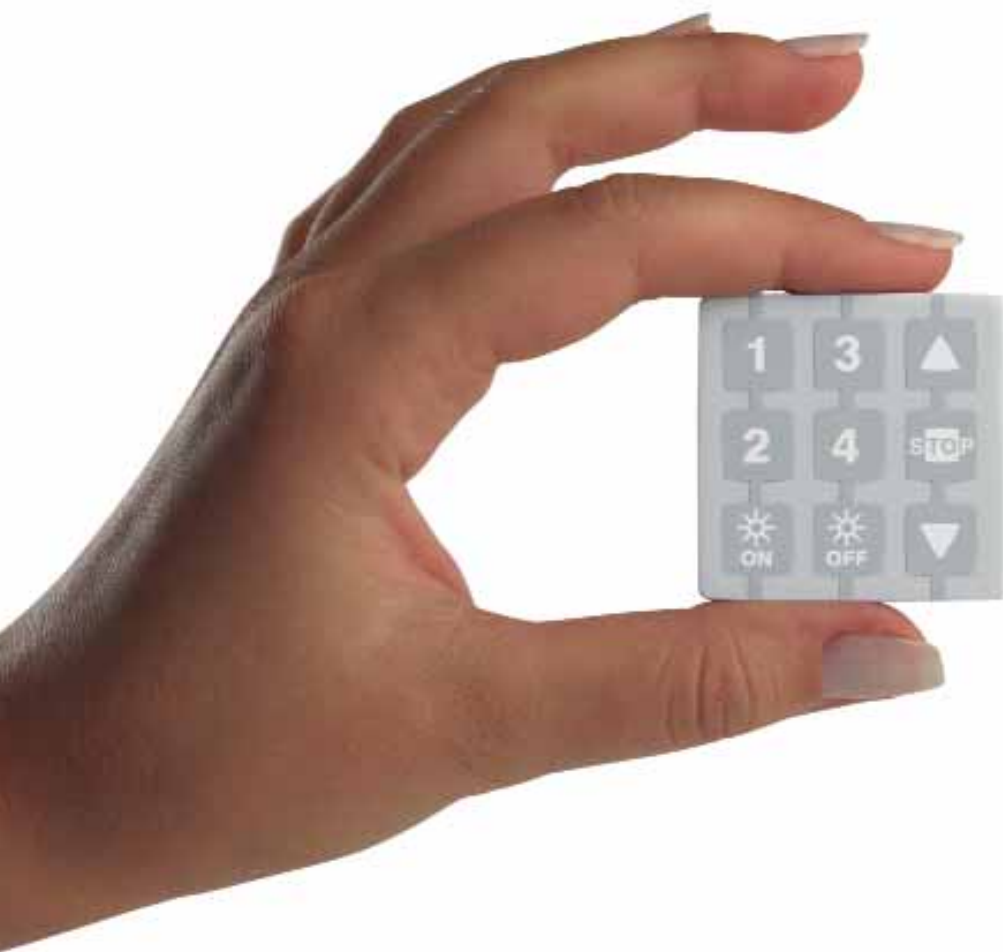

### Technische gegevens

Stroomvoorziening (Vdc)	: 3V met 1 lithiumbatterij CR2032
Levensduur batterij	: > 2 jaar bij 10 overseiningen per dag
Frequentie	: 433,92MHz ± 100KHz
Uitgestraal vermogen	: geschat op circa 1mW
Beveiligingsklasse (IP)	: 40
Gemiddeld bereik	: 200m buitenshuis, 35m binnenshuis
Codering	: 52Bit rolling code
Bedrijfstemperatuur (°C Min.) Max)	: -20 ÷ +55
Afmetingen (mm)	: 41x41x10
Gewicht (gr)	: 14